

Immer einen
Schnitt voraus!



Glühdraht-Standschneidegerät SPEWE 212SL-30



SPEWE. 

SPEWE 212SL-30

Details die überzeugen




1



2



3

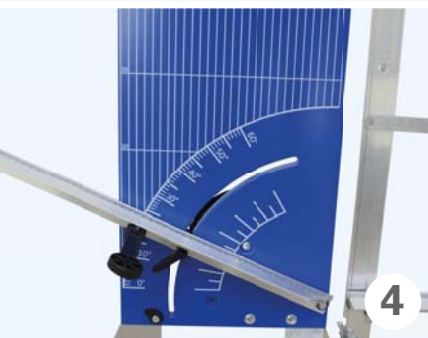

4



5



1

2

3

5

6

6

8

9

10



10



9



8




7




6

Schnittvarianten


Gerade




Gehung




Nut



Stufennut



Stufe/Falz



Glühdraht-Standschneidegerät

Aufstellvarianten

11



12




13




- 1 Schwenkbarer Schneidbügel mit Gehrungsanzeige
- 2 Schwenkbarer Tiefenanschlag für Falz-, Nut oder Auftrennschnitte. Auch für kleinere Dachsparrenausschnitte geeignet
- 3 Auflageschiene mit Plattenführung, integriertem, abklappbarem Plattenanschlag und verschiebbarer Stütze als Kippschutz für dicke Dämmplatten
- 4 Schwenkbare Auflageschiene (1.00 m lang) und übersichtliche Skalierung auf der Grundplatte für genaue und individuelle Schrägschnitte
- 5 Glasfaserverstärkte Eckverbindung für stabilen Schneidbügel
- 6 Schwenkbare am Gerät montierte Fusstützen für einfachen und raschen Aufbau
- 7 Schwenkbare rechte Auflageschiene mit Plattenführung
- 8 Integrierter Transformator mit austauschbarer Sicherung
- 9 Geländerbefestigung/-halterung (Gurt) als Kippsicherung bei Anlehnung an Gerüstgeländer
- 10 Aufrechte Schiene mit drei schwenkbaren Plattenführungen für Trenn- oder Auftrennschnitte. Gleichzeitig auch Führungsschiene für optionales Eckschneidegerät
- 11 Standgerät freistehend
- 12 Standgerät freistehend mit optionalem Eckschneider
- 13 Mittels Gurt ist das Gerät am Gerüstgeländer mit dem raschen Clip-Verschluss kippssicher befestigt


Stufe/Falz mit Gehrung

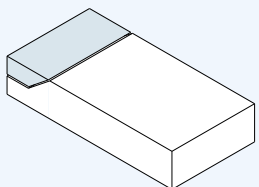


Schräg




Schräg mit Gehrung



Trennschnitt

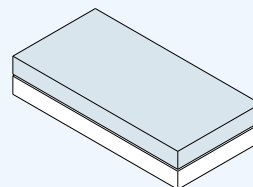

Diagonal





Zubehör zu SPEWE 212SL-30

Im Lieferumfang enthalten


Schwenkbare Fussstützen

Freistellstütze

Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneiderschiene

Ersatzsicherung

Ersatzdraht 0.65 mm



Optional erhältlich

Transportkoffer ABS weiss

Eckschneider SPEWE ES-212SL-30 mit Transformator und Transporttasche



Das Produkt

Vielseitig und kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät SPEWE 212SL-30 für Polystyrolplatten, mit schwenkbaren Fussstützen, Freistellstütze, Eckschneider-Führungsschiene, beidseitigen Auflageschienen, Tiefenschlag, ON/OFF-Schalter für Dauerbetrieb, Geländerbefestigung. Anwendungsmöglichkeiten: Auf dem Gerüst als Standgerät an die Wand gelehnt oder mittels Gurtband am Geländer gesichert, am Boden mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar.

Technische Daten

- Schnitttiefe:	300 mm
- Schnittlänge:	1280 mm
- Gewicht:	14.8 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 212SL-30 inkl. schwenkbaren Fussstützen, Freistellstütze, Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneider-Führungsschiene, Ersatzsicherung, Ersatzdraht

Spewe AG

Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 56 203 03 30
Fax: +41 56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch