

Immer einen
Schnitt voraus!





Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 410GTL-24



SPEWE. 


SPEWE 410GTL-24

Details die überzeugen

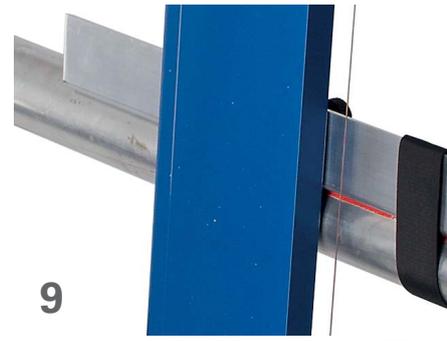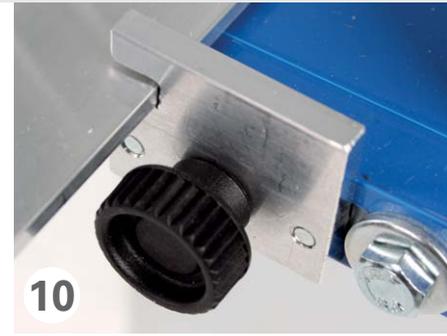


Schnittvarianten


Gerade




Gehrung



Stufe/Falz



Stufe/Falz mit Gehrung



Glühdraht-Schneidegerät

Aufstellvarianten

11




12




- 1 Schwenkbarer Schneidbügel
- 2 Endanschlag für Schneidbügel
- 3 Kurzzeit-Betrieb mit Drucktaster
- 4 Stütze für optimale Dämmplattenauflage
- 5 Wartungsarme und leicht laufende Kugelführung
- 6 Schneller, werkzeugloser Drahtwechsel dank konfektionierten Drähten
- 7 Integrierter, leistungsstarker Sicherheits-Transformator
- 8 Schrägschnitte bis 45°
- 9 Geländerhalterung für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer
- 10 Feststellreiter für Schrägschnitte
- 11 Liegend als Tischmodell auf einem Plattenbund
- 12 Senkrechte Montage am Gerüstgeländer


Schräg




Schräg mit Gehrung



Trennschnitt



Diagonal





Zubehör zu SPEWE 410GTL-24

Im Lieferumfang enthalten

Geländerhalterung für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer



Ersatzdraht 0.65 mm



Ersatzsicherung



Das Produkt

Das handliche und leichte Glühdrahtschneidegerät SPEWE 410GTL-24 ist ein optimales Zweitgerät oder für kleinere Auftragsvolumen. Es ist universell als Tischmodell oder mit der Geländerhalterung auch als Hängegerät senkrecht am Baugerüst einsetzbar.

Technische Daten

- Schnitttiefe:	240 mm
- Schnittlänge:	1270 mm
- Gewicht:	8.5 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 410GTL-24 inkl. Transformator, Geländerhalterung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung. Lieferung erfolgt im Karton.



Spewe AG

Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 (0)56 203 03 30
Fax: +41 (0)56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch