



## GT127-34 – Isolierblech (mit Drahtführungsrolle) ausrichten

Damit die Drahtführungsrolle mit der linken und rechten Skala auf der Auflageschiene und der Skalierung auf dem Holzbrett übereinstimmt, muss der Abstand vom Isolierblech links bis zur rechten Kante des Bügelgehäuses exakt **65 mm** betragen.

**Abb. Links nur 62 mm -> Korrektur**

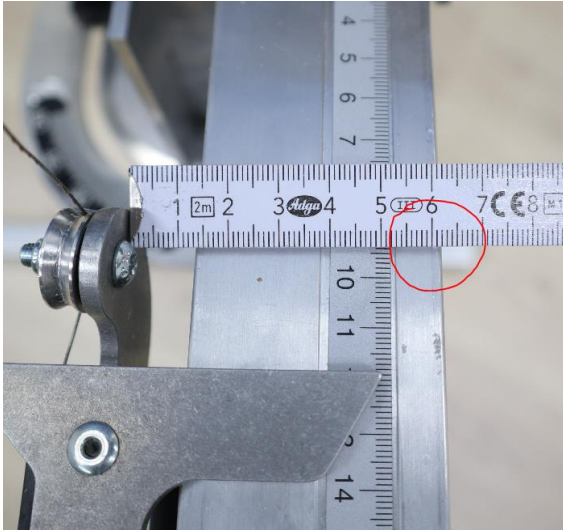

**Sollmass = 65 mm**

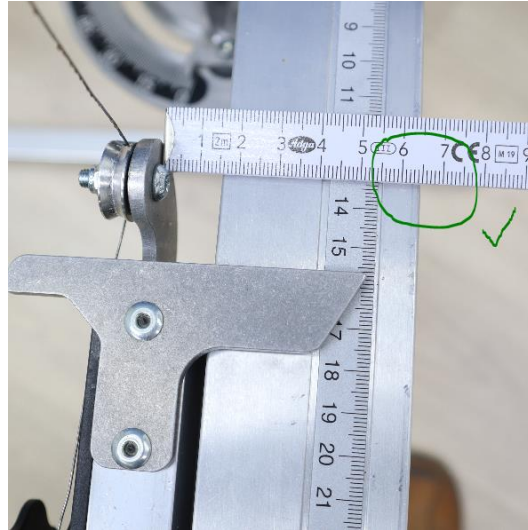

Das Nachjustieren / Ausrichten des Isolierblechs erfolgt vorzugsweise mit einem Rollgabelschlüssel.

### **Vorgehen:**

Rollgabelschlüssel ansetzen und mit leichtem Druck das Blech auf die linke oder rechte Seite ziehen. Nach erfolgter Korrektur (Sollmass = 65 mm) stimmt der Draht mit der Spitze des Einbrennschutzbleches auch wieder überein.

